



XC-модули из стекловолокна

XC-панельные фильтры - фильтровальные модули в системах кондиционирования и вентиляции воздуха. Они состоят из эластичного стекловолокна, переработанного в объемную пряжу из стекловолокна. Фильтр обрамлен стабильной, водоотталкивающей картонной рамой. Выборочно могут производиться партии с пластиковыми рамами. Для лучшей очистки от пыли и накопления пыли фильтр в достаточной степени снабжен сетью неядовитого фиксатора пыли. Возможна поставка XC-модули из стекловолокна всех стандартных размеров, а также специальных размеров.

B = ширина
H = высота
T = глубина


	тип	XC-стекло Z 1 ^{***}	XC-стекло Z 2 ^{***}
степень очистки от синтетической пыли	[%]	82	86
степень воздействия атмосферной пыли	[%]	-	-
категория фильтра в соответствии с EN 779		G3	G3
номинальный объем потока	[м ³ /ч*м ²]	5400-7200	5400-7200
номинальная скорость занесения	[м/сек]	1,5-2	1,5-2
начальная ΔP при номинальном объеме потока	[Па]	50	55
рекомендуемая разница конечного давления	[Па]	140	160
максимальная температура	[°C]	45	45

Примеры габаритов

XC-стекло Z 1 ^{***}				
габариты [мм]			номинальный объем потока [м ³ /ч]	
B	H	T		
292	596	24	1000	
393	495	24	1100	
393	622	24	1350	
495	495	24	1350	
495	622	24	1700	
596	596	24	2000	

Примеры габаритов

XC-стекло Z 2 ^{***}				
габариты [мм]			номинальный объем потока [м ³ /ч]	
B	H	T		
292	596	48	500	
393	495	48	1000	
393	622	48	2000	
495	495	48	900	
495	622	48	1800	
596	596	48	2500	

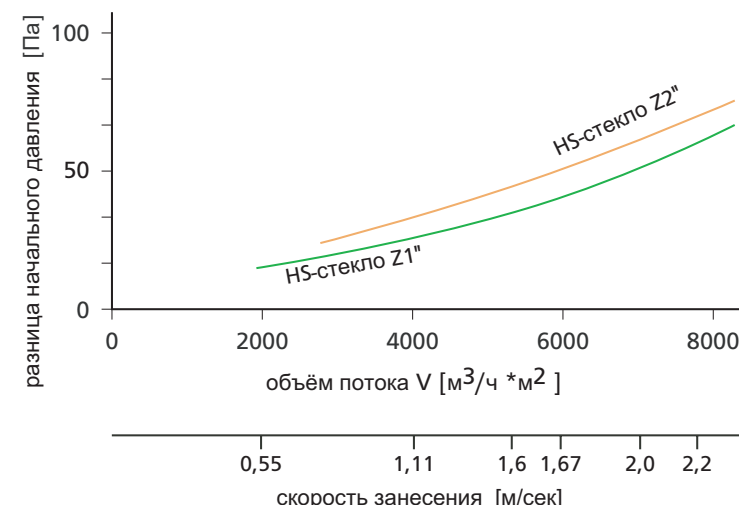

Наше гибкое производство в состоянии реализовать практически любое желание клиента. Поэтому при потребности Вы можете запросить и другие размеры и исполнения.

