



XC-рулонные фильтры

Фильтровальные ленты состоят из высокоэластичного плотного стекловолокна, фиксированного в точках соприкосновения с эластичной пластмассой. При уменьшающейся толщине волокна фильтр становится плотнее и тоньше в направлении чистого воздуха. Это ведёт к хорошему глубокому накоплению пыли и связанной с этим огромной способности впитывания пыли, которая может составлять более 2000 гр/кв.м поверхности фильтра при относительно небольшом перепаде производственного давления. Для лучшей

очистки от пыли и закрепления пыли фильтр в достаточной степени снабжён сетью безупречного гигиеничного фиксатора пыли. XC-рулонные фильтры могут устанавливаться непосредственно в соответствующих рулонных фильтровальных агрегатах без перематывания и дополнительного оборудования.

Тип XC-Matic и XC-Kleen

Для лучшей заправки ленты в начале находится практичная входная дорожка. Расположенная в конце ленты дорожка для жёсткой бумаги обматывает по прохождению фильтровальной ленты запылённый фильтр таким образом, что он может быть выведен незагруженным пылью. XC-Matic фильтровальная лента по системе накручена на стальную трубу с наконечными дисками.


Тип XC-O-fil

Чистый и использованный фильтр находится в прочных кассетах из практически водонепроницаемого материала, в результате чего обеспечивается абсолютно чистейшая замена ленты.

Тип XC-Fibro

Фильтровальные ленты состоят из беспорядочно сложенных синтетических волокон различной длины с укреплением со стороны чистого воздуха. Материал имеет трудно возгораемую прокладку и не имеет сетки. XC-Fibro-фильтровальная лента накручена на бумажный рулон с катушечной втулкой.

тип	XC-Matic	XC-Kleen	XC-O-fil	XC-Fibro
для системы рулонных фильтров	CEAG / AAF	Schirp / Farr	Trox	Delbag
категория фильтра товара в соответствии с EN 779	G3	G3	G3	G3
начальная ΔP [Па]	60	60	70	90
рекомендуемая разница конечного давления [Па]	150 - 180	150 - 180	170 - 210	230 - 270
фильтровальная сфера	стекловолокно с укреплением со стороны чистого воздуха	стекловолокно с укреплением со стороны чистого воздуха	стекловолокно с укреплением со стороны чистого воздуха	стекловолокно с уплотнением со стороны чистого воздуха
форма поставки	накручен на стальную трубу с боковыми дисками	накручен на бумажную трубу	свёрнут в кассету одноразового пользования	накручен на бумажную трубу с катушечной втулкой
покрыт сетью фиксатора пыли	да	да	да	нет
поставляемые размеры [мм]	900	900	950	810
	1200	1200	1250	1110
	1500	1500	1550	1410
	1800	1800	1850	1710
	2100	2100	2150	2010
длина [м]	около 21	около 21	около 21	около 20

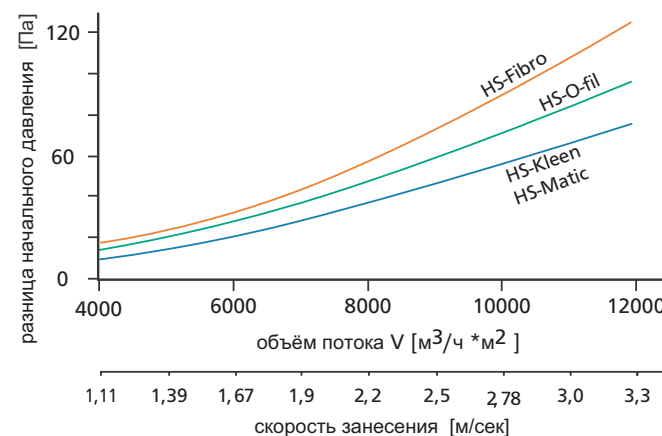

Наше гибкое производство в состоянии реализовать практически любое желание клиента. Поэтому при потребности Вы можете запросить и другие размеры и исполнения.

