



## XC-предфильтровальные модули

XC-предфильтры применяются в установках. Они служат для защиты расположенного сзади фильтра.

Для лучшей стабильности фильтра на оборотной стороне фильтра размещается несущий крест. Помимо этого фильтр практически не имеет металла и тем самым абсолютно негорюем и просто утилизируем.

### ■ Рама:

стабильная конструкция из MDF

### ■ Рабочая среда

макс. относительная влажность возд. 100 [%]



### ■ Варианты изготовления:

- с ручкой
- категория фильтра F5 (E/360); G4 (B/290)
- неровная или закруглённая кромка
- обрамляющая кольцевая прокладка из крупнопористого прокладочного материала полиуретана

предфильтровальные модули			категория фильтра G4
измерения [мм]			номинальный объём потока [м³/ч]
B	H	T	
610	305	50	1000
610	610	50	2000
610	762	50	2510

предфильтровальные модули			категория фильтра F5
измерения [мм]			номинальный объём потока [м³/ч]
B	H	T	
610	305	50	468
610	610	50	930
610	762	50	1170

B = ширина  
H = высота  
T = глубина

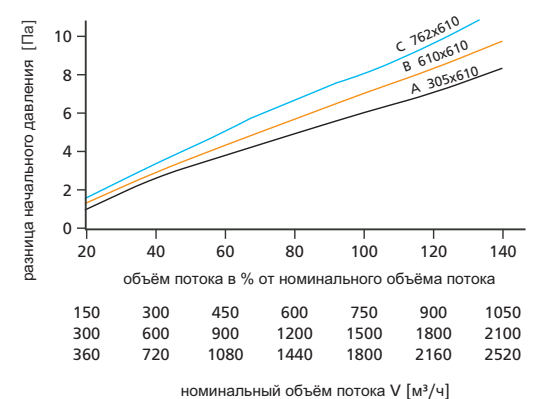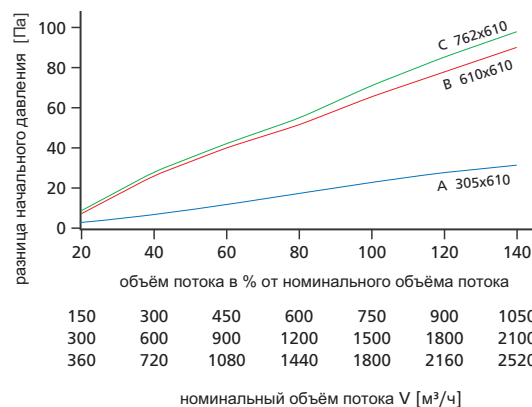

Наше гибкое производство в состоянии реализовать практически любое желание клиента. Поэтому при потребности Вы можете запросить и **другие размеры и исполнения.**

