

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ


сменный фильтрующий элемент - картридж

тип **CD**

вариант с наружной сеткой

Классический DIN-open-close картридж с наружной сеткой. Фланцы и сетка выполнены из гальванизированной или нержавеющей стали. В закрытом фланце может быть выполнено отверстие под шпильку крепления. Имеется большой ассортимент фланцев - запрашивайте. Резинка уплотнения - адгезийная или приклеенная к фланцу. Фильтр комплектуется всеми фильтровальными материалами из каталога. Доступна пластиковая модель фильтра под наименованием CKDa также вариант с усиленной внутренней сеткой HELIX.

Усиленная сетка HELIX

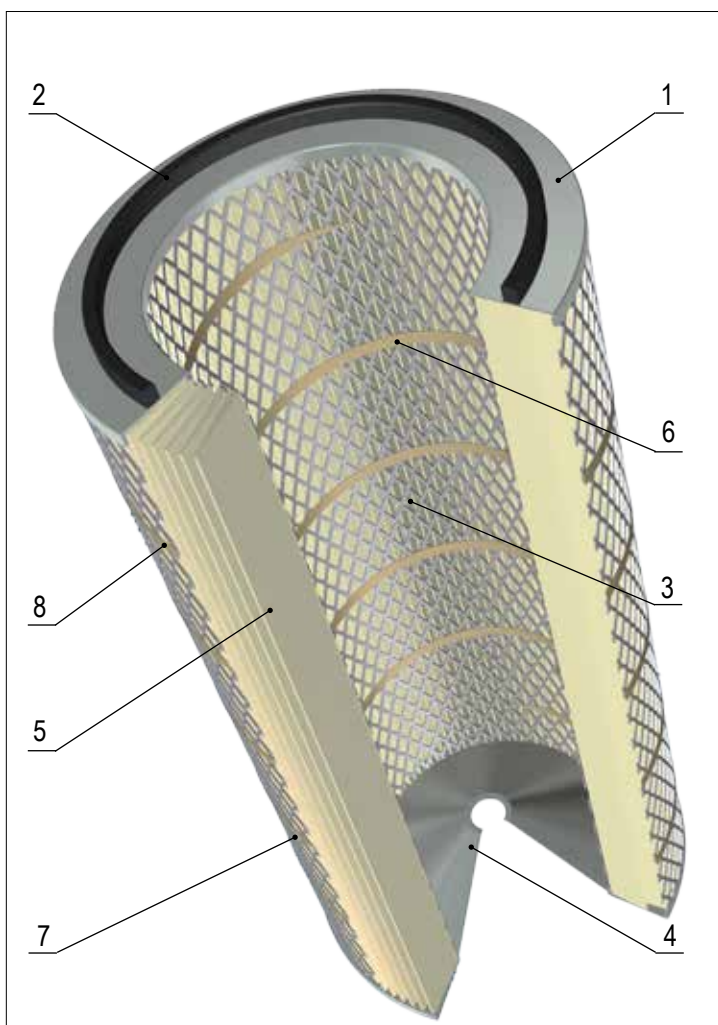

| | |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Фланец открытый |
| | Гальванизированная сталь |
| 2** | Резинка уплотнительная |
| | EPDM, вспененный PU |
| 3 | Сетка внутренняя |
| | Гальванизированная сталь |
| 4 | Фланец закрытый |
| | Гальванизированная сталь |
| 5 | Фильтр материал (фильтрпакет) |
| | Целлюлоза, полиэстер |
| 6** | Бандаж внутренний |
| | Спираль из термопластика |
| 7 | Сетка наружная |
| | Гальванизированная сталь |

* - определяет изготовитель

** - может отсутствовать



ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

сменный фильтрующий элемент - картридж

ТИП **CD**

вариант с наружной сеткой

CD A/B/C/D/E

номер/диаметр фланца, мм
 высота фильтра, мм
 марка фильтр материала
 площадь фильтр материала, м²
 технологические отметки
 (могут отсутствовать)




Резинка из вспененного PU (адгезия)

| GW | GH |
|-------|-------|
| 10 мм | 12 мм |

EPDM резинка (приклеена)

| GW | GH |
|-------|-------|
| 10 мм | 12 мм |
| 14 мм | 14 мм |

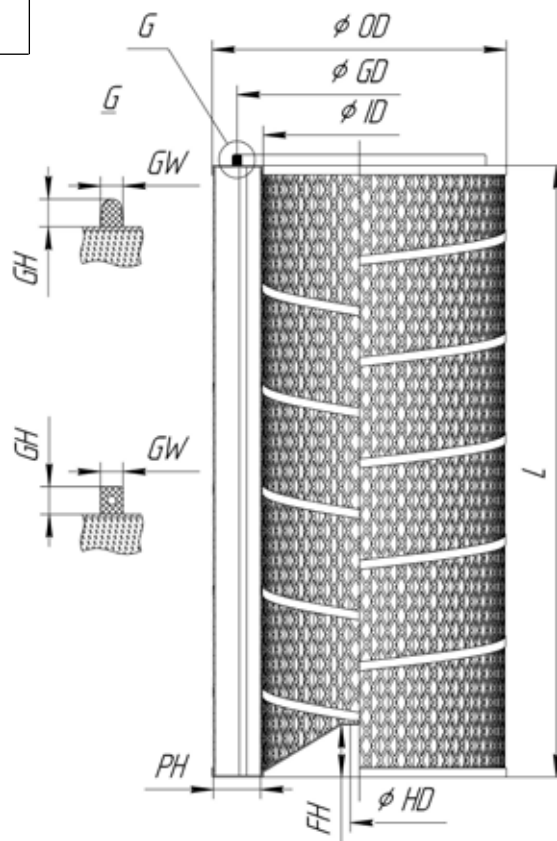

* - запросите информацию о нестандартных фланцах

| Наименование параметра | Обозначение, размерность | Номер фланца (стандарт) | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | | CD560 | CD351 | CD325 | CD300 | CD240 | CD225 | CD200 | CD150 |
| Наружный диаметр | OD, мм | 560 | 351 | 325 | 300 | 240 | 225 | 202 | 150 |
| Внутренний диаметр | ID, мм | 460 | 241 | 215 | 190 | 130 | 145 | 90/105/115 | 85/95 |
| Диаметр резинки (стандарт) | GD, мм | 510 | 315 | 263 | 245 | 185 | 196 | 146 | 122 |
| Глубина гофр | PH, мм | 46 | <50 | <48 | <48 | <48 | <28 | 48/45/40 | <28 |
| Глубина площадки фланца | FH, мм | 15 | 40 | 37,5 (27) | 15 | 11 | 14 | 27 | 13 |
| Тип резинки уплотнения | - | EPDM | EPDM/PU | EPDM/PU | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Диаметр отверстия под шпильку | HD, мм | Стандарт: 13, 17, 28 (Под заказ: без отверстия или другой диаметр) | | | | | | | |
| Высота фильтра | L, мм | от 300 до 1500 | | | | | | | |

