

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

сменный фильтрующий элемент - картридж


тип **Twist Lock**

вариант без наружной сетки

Классический Twist Lock картридж с наружной сеткой. Фланцы, наружная и внутренняя сетки выполнены из гальванизированной стали. На открытом фланце имеется специальное поворотное крепление с тремя лепестками типа байонет. Фильтр комплектуется всеми фильтровальными материалами из каталога.



Вариант Twist USA

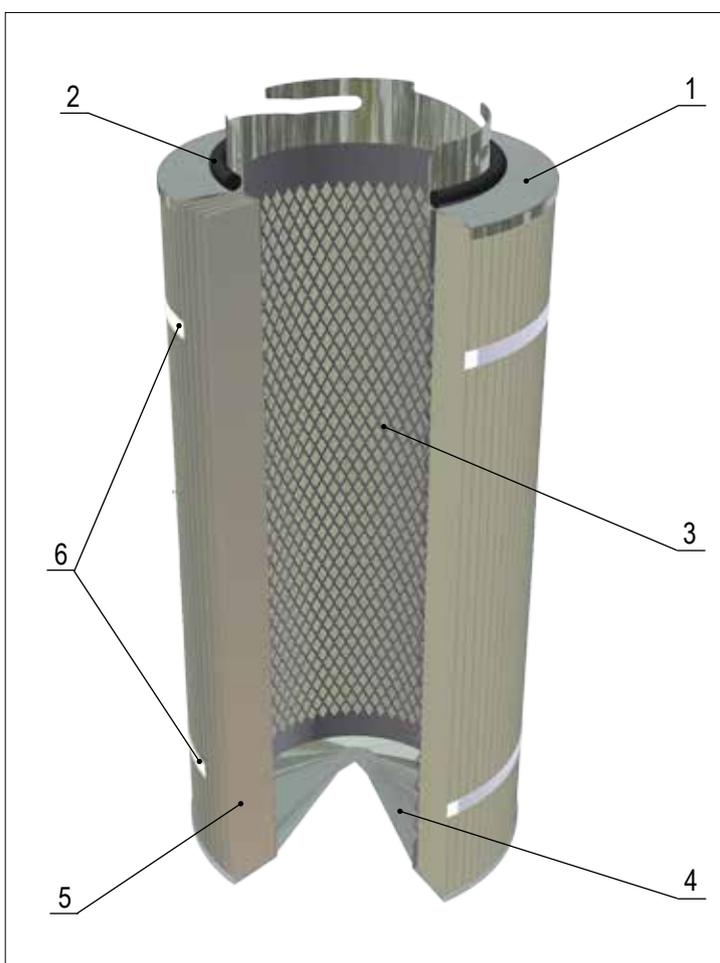

1	Фланец открытый
	Гальванизированная сталь,
2**	Резинка уплотнительная
	EPDM
3	Сетка внутренняя
	Гальванизированная сталь
4	Фланец закрытый
	Гальванизированная сталь
5	Фильтр материал (фильтрпакет)
	Целлюлоза, полиэстер
6*	Бандаж наружный
	Пластиковая лента

* - определяет изготовитель

** - может отсутствовать



ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

сменный фильтрующий элемент - картридж

тип **Twist Lock**

вариант без наружной сетки



Twist A/B/C/DE

номер/диаметр фланца, мм
 высота фильтра, мм
 марка фильтр материала
 площадь фильтр материала, м²
 технологические отметки
 (могут отсутствовать)



Уплотнительная резинка

GD
12 мм
15 мм

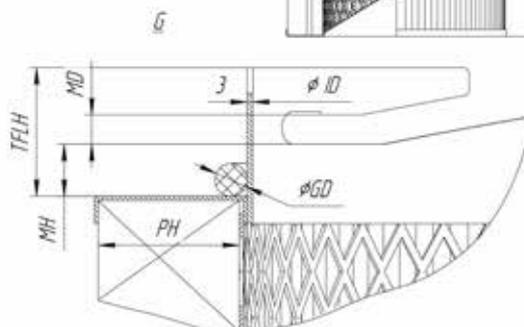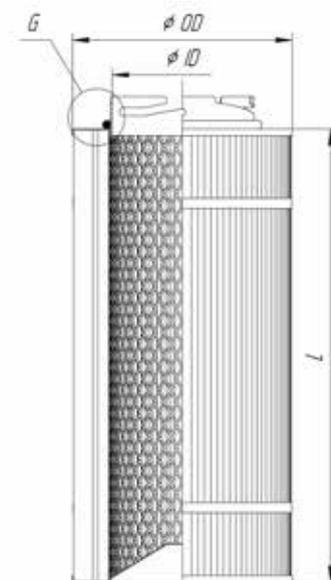

Наименование параметра	Обозначение, размерность	Номер фланца		
		Twist 47	Twist 52	Twist USA
Наружный диаметр	OD, мм	325	325	325
Внутренний диаметр	ID, мм	209	209	209
Глубина гофр	PH, мм	<48	<48	48
Монтажные размеры	MH / MD, мм	20 / 12	26 / 12	10/15
Высота крепления Twist	TFLH, мм	47	52	40
Тип резинки уплотнения	-	PU	PU	PU
Высота фильтра	L, мм	от 300 до 1400		

