


ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

сменный фильтрующий элемент - картридж


тип **Twist Lock**

вариант с наружной сеткой

Классический Twist Lock картридж с наружной сеткой. Фланцы и внутренняя сетка выполнены из гальванизированной стали. На открытом фланце имеется специальное поворотное крепление с тремя лепестками типа байонет. Фильтр комплектуется всеми фильтровальными материалами из каталога.



Вариант Twist USA

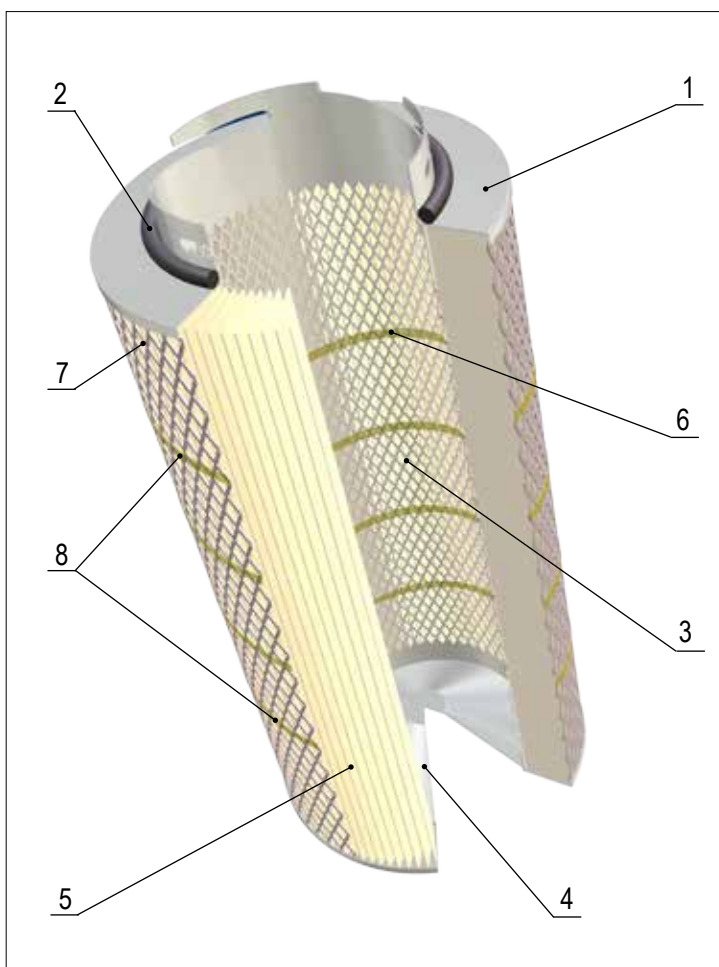

1	Фланец открытый
	Гальванизированная сталь
2**	Резинка уплотнительная
	EPDM
3	Сетка внутренняя
	Гальванизированная сталь
4	Фланец закрытый
	Гальванизированная сталь
5	Фильтр материал (фильтрпакет)
	Целлюлоза, полиэстер
6**	Бандаж внутренний
	Спираль из термопластика
7	Сетка наружная
	Гальванизированная сталь
8**	Бандаж наружный
	Спираль из термопластика

* - определяет изготовитель

** - может отсутствовать



ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

сменный фильтрующий элемент - картридж

тип **Twist Lock**

вариант с наружной сеткой



Twist A/B/C/DE

номер/диаметр фланца, мм _____
 высота фильтра, мм _____
 марка фильтр материала _____
 площадь фильтр материала, м² _____
 технологические отметки _____
 (могут отсутствовать)



Уплотнительная резинка

GD
12 мм
15 мм

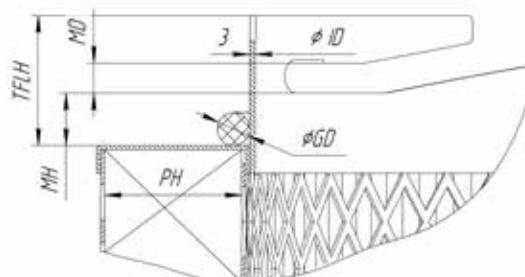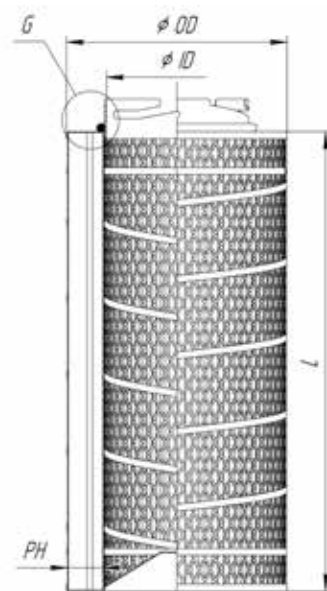

Наименование параметра	Обозначение, размерность	Номер фланца		
		Twist 47	Twist 52	Twist USA
Наружный диаметр	OD, мм	325	325	325
Внутренний диаметр	ID, мм	209	209	209
Посадочный диаметр резинки	MGD, мм	230	230	320
Глубина гофр	PH, мм	<48	<48	48
Монтажные размеры	MH / MD	20 / 12	26 / 12	10/15
Высота крепления Twist	TFLH, мм	47	52	29
Тип резинки уплотнения	-	PU	PU	PU
Высота фильтра	L, мм	от 300 до 1400		

