



### XC-спец. фильтровальные модули

Для особо высоких требований к чистоте воздуха применяются XC-специальные фильтровальные модули. Они были сконструированы для применения в помещениях пульверизационных окраски, окрасочных камерах и сушильных установках. Предлагаются как стандартные так и специальные размеры XC--специальных фильтровальных модулей.

### Тип XC-GTU, XC-GTB и XC-GTA

состоят из нескольких слоёв тончайшего однородного ваточного холста из стекловолкна с укреплением со стороны чистого воздуха. Они негорючи.

### Тип XC-GT-1000 и XC-GTF 1000

состоят из нескольких слоёв тончайшего ваточного холста из синтетического волокна с укреплением со стороны чистого воздуха. Они самогасимы в соответствии с DIN 53 438. Обрамление фильтровальных слоёв приспособлено для соответствующих крепёжных рам.

### Тип XC-UG 300 "Ultranglas"


Фильтр этого фильтровального модуля состоит из высококачественного стекловолокна, обрамлённого стабильной рамой с натянутой решёткой из алюминия.

Этот фильтровальный модуль был сконструирован специально для применения при высоких температурах (напр. в сушильных печах в автомобильной промышленности).


Максимальная температура применения около 300° C, модуль негорюч в соответствии с классом 1 - DIN 53438.

	тип	XC-GTU	XC-GTB	XC-GTA	XC-GT 1000	XC-GTF 1000	XC-UG 300
степень очистки от синтетической пыли	[%]	98	98	98	98	98	93
степень воздействия атмосферной пыли	[%]	88	88	88	61	61	-
категория фильтра по EN 779		F5	F5	F5	F5	F5	G4
номинальный объём потока	[м³/ч*м²]	500	500	500	1000	1000	1000 / 1600
разница начального давления при номинальном объёме потока	[Па]	150	150	150	150	150	70
рекомендуемая разница конечного давления	[Па]	550	550	550	550	550	250
максимальная температура	[°C]	100	100	100	100	100	300



тип XC-GTU и XC-GT-1000  
стабильная картонная рама

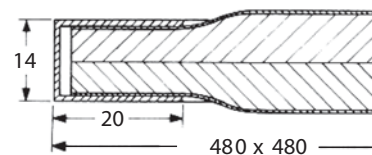

тип XC-GTU и XC-GT-1000  
стабильная картонная рама

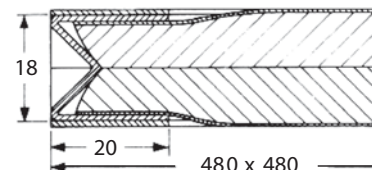

тип XC-GTU и XC-GT-1000  
стабильная картонная рама

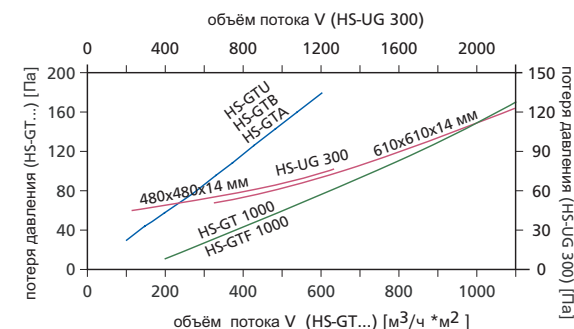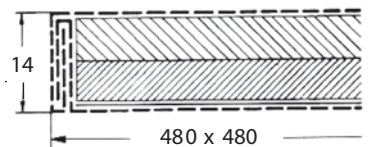

Наше гибкое производство в состоянии реализовать практически любое желание клиента. Поэтому при потребности Вы можете запросить и **другие размеры и исполнения.**

